


ПРАЙС-ЛИСТ

системы механического крепления

4. СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ


ТЕРМОCLIP-стена 1 (1MH, 1MS, 1MT, ISOL MS)

для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию в фасадных системах

	Маркировка/ размер	Количество, шт./упак.	Цена, руб./шт.
	120	550	11,59
	140	500	13,33
	160	420	13,84
	180	330	14,54
	200	330	18,17
	220	260	21,92
	240	240	27,55
	260	200	30,8
	280	180	33,72

Стена-1MH комплектуется из полимерного тарельчатого дюбеля

и забивного распорного элемента из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием

	100	460	6,33
	120	410	6,98
	140	330	7,74
	160	320	8,38
	180	280	9,09
	200	270	10,62
	220	240	11,89
	240	220	13,52
	260	200	14,62
300	160	19,65	

Стена-1MS комплектуется из полимерного тарельчатого дюбеля и закручиваемого распорного элемента

из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием и резьбовой частью

Закручивается шлицевой насадкой TORX T40

	100	440	8,98
	120	390	9,66
	140	310	11,11
	160	300	11,53
	180	260	12,12
	200	250	15,14
	220	220	18,27
	240	220	22,96
260	180	25,67	

* Данное изделие производится под заказ в течение 10 рабочих дней

Маркировка/ размер	Количество, шт./упак.	Цена, руб./шт.
-----------------------	--------------------------	-------------------

Стена-1МТ комплектуется из полимерного тарельчатого дюбеля и забивного распорного элемента из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием и мелкой накаткой



100	460	6,85
120	410	7,44
140	330	8,69
160	320	9,38
180	280	10,42
200	270	12,43
220	240	13,13
240	220	18,05
260	200	19,29
300	160	24,41

* Данное изделие производится под заказ в течение 10 рабочих дней

ТЕРМОCLIP-стена 2 (МН, МТ, РН)

для крепления теплоизоляционных плит к ограждающей конструкции в фасадных системах

Стена-2МН

комплектуется из полимерного тарельчатого дюбеля и забивного распорного элемента из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием







95	450	5,73
115	400	6,56
125	380	6,84
135	370	7,19
145	350	7,58
165	300	8,17
175	270	8,46
195	230	9,24
215	210	9,85
225	200	10,51

Стена-2РН


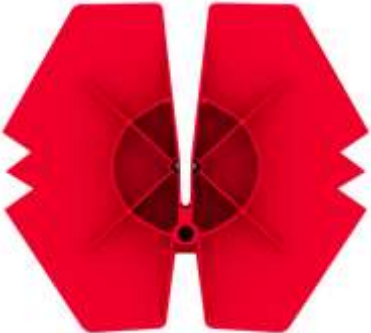

комплектуется из полимерного тарельчатого дюбеля и забивного распорного элемента из стеклонаполненного ударопрочного полиамида












95	450	5,05
115	400	5,59
125	380	6,16
135	370	6,24
145	350	6,54
165	300	6,98
175	270	7,26
195	230	7,81
225	200	8,86

	Маркировка/ размер	Количество, шт./упак.	Цена, руб./шт.
ТЕРМОCLIP-стена 5 для крепления теплоизоляционных плит в фасадных системах			
	50	1200	3,17
	50	300	3,28
	70	1000	3,55
	70	250	3,67
	90	800	3,94
	90	200	4,07
	110	650	4,32
	130	550	4,51
	150	450	5,50
	180	320	6,46
	210	280	7,46
230	240	8,68	
ТЕРМОCLIP-стена 3 для крепления теплоизоляционных плит в фасадных системах к древесносодержащему или металлическому несущему основанию			
		100	3,58
		400	3,23
ТЕРМОCLIP-стена WST-5,5 для крепления в дерево, ДСП, ГВЛ			
	90	600	8,33
	110	600	9,01
	130	500	9,43
	150	400	10,55
	170	350	12,21
	190		13,31
	210		17,19
	230		19,97
	250		22,20
	270		27,73
	290		31,61
ТЕРМОCLIP-стена R для крепления гидроветрозащиты непосредственно к утеплителю при устройстве вентилируемого фасада			
	28x70	630	4,34

	Маркировка/ размер	Количество, шт./упак.	Цена, руб./шт.
Прокладки дистанционные			
для нивелирования локальных и протяженных неровностей строительного основания			
	3	300	2,95
	5	200	3,63
	10		
Соединительный элемент			
для соединения двух цокольных профилей при монтаже фасадных теплоизоляционных систем с тонким штукатурным слоем			
		900	2,64

	Маркировка/ размер, мм	Количество, шт./упак.	Цена, руб./шт.
Металлическая гибкая связь 1 для фиксации в кладочные швы 	4x200	430	2,70
	4x225	400	2,97
	4x250	370	3,30
	4x275	350	3,57
	4x315	300	4,05
	4x340	280	4,32
Полимерный прижимной диск для прижатия термоизоляционного слоя в многослойных ограждающих конструкциях Используется только совместно с Гибкими связями TERMOCLIP 		210	1,81
Вентиляционная коробочка Предназначена для вентиляции и вывода конденсирующейся влаги из воздушного зазора между облицовочной и несущей конструкциями. 	115x60x10	160	35,00
	цвета:	белый, серый красно-коричневый	

	Диаметр/длина дюбеля	Диаметр/длина распорного элемента	Количество шт./упак.	Цена, руб./шт.
TERMOCLIP-стена V1				
для крепления кронштейнов навесных фасадных систем с вентилируемым зазором и других строительных изделий к ограждающим конструкциям				
	10x80	7,0x90	150	14,41
	10x100	7,0x110	150	16,25
	10x120	7,0x130	130	19,31
	10x140	7,0x150	130	21,67
TERMOCLIP-стена V2				
для крепления кронштейнов навесных фасадных систем с вентилируемым зазором и других строительных изделий к несущему основанию из кладки кирпичей или бетонных стеновых блоков				
	10x60	7,0x90	150	16,12
	10x80	7,0x90	150	19,89
	10x100	7,0x110	150	22,43
	10x120	7,0x130	130	26,64
	10x140	7,0x150	130	29,91
TERMOCLIP-стена V2E				
для крепления кронштейнов навесных фасадных систем с вентилируемым зазором и других строительных изделий к ограждающим конструкциям				
	10x80	7,0x90	150	46,57
	10x100	7,0x110	150	49,03
	10x120	7,0x130	130	
	10x140	7,0x150	130	
TERMOCLIP-стена N				
для крепления дверных и оконных коробок, а так же других элементов конструкции зданий к несущему основанию				
	10x80	7,0x90		9,48
	10x100	7,0x110	230	11,35
	10x120	7,0x130	190	12,25
	10x140	7,0x150	180	16,19
PFS 5.0 / SMI 8.0				
для крепления цокольного профиля к несущему основанию				
	8,0x45	5,0x50	500	1,41
	8,0x60	5,0x65	300	1,72

Маркировка/размер	Диаметр отверстия под заклепку, мм	Количество шт./упак.	Цена, руб./ 1000 шт.
Заклепка			
Заклёпки полностью из коррозионностойкой стали со стандартным бортиком			
	A2/A2 3,0/8	3,1-3,2	1000 1700,00
	A2/A2 4,0/8	4,1-4,2	1000 1930,00
	A2/A2 4,0/10	4,1-4,2	1000 2100,00
	A2/A2 4,8/12	4,8-4,9	1000 3150,00
Заклепка			
Заклёпки полностью из коррозионностойкой стали с увеличенным бортиком			
	A2/A2 5,0/12 /D11	5,1-5,2	1000 4310,00
Заклепка			
Заклёпки алюминиевые со стержнем из коррозионностойкой стали			
	A/A2 4,8/12	4,8-4,9	1000 2080,00
	A/A2 5,0/12	5,1-5,2	1000 2100,00
Заклепка			
Заклёпки алюминиевые со стержнем из коррозионностойкой стали, с увеличенным бортиком			
	A/A2 5,0/12 /D11	5,1-5,2	1000 2350,00
	A/A2 5,0/16 /D11	5,1-5,2	1000 2790,00
Заклепка			
Заклёпки алюминиевые со стальным оцинкованным стержнем			
	A/УС 3,0/8	3,1-3,2	1000 450,00
	A/УС 4,0/10	4,1-4,2	1000 540,00
	A/УС 4,8/8	4,8-4,9	1000 710,00
	A/УС 4,8/10	4,8-4,9	1000 760,00
	A/УС 4,8/12	4,8-4,9	1000 850,00
Заклепка			
Заклёпки полностью из оцинкованной стали			
	УС/УС 4,8/8	4,8-4,9	1000 780,00
	УС/УС 4,8/10	4,8-4,9	1000 930,00